

D900盒装气体微差压表

一、概述

D900紧凑型气体微差压表采用可变透镜表盘设计，尺寸小巧，但便于读数单孔即可实现产品的面板安装。

D900外壳为含玻璃纤维的ABS，价位低但能确保足够精度和可靠性。标准压力连接是适合于3/16" 管道的带毛刺装置；可安全操作的压力达30psi。产品的过压保护是通过与隔膜相连的气膜来实现的。事故发生时的过大压力也不会损坏产品。

D900应用包括生物安全柜，洁净工作台，工业吸尘器，炉灰清洗，医疗呼吸治疗设备，空气取样器，薄片流体罩和电子空气制冷系统。作为一个空气过滤表，产品可作为末端装置用于大型发动机，压缩机，通风设备，空气处理装置。


二、技术参数

- 测量介质：空气及兼容气体
- 外 壳：尼龙玻璃；聚碳酸酯透镜
- 精 度： $\pm 5\%F.S(20\pm 5^{\circ}C)$
- 压力范围：30psi (2.067bar)
- 温度范围： $-6.67\sim 48.9^{\circ}C$
- 尺 寸：表盘直径52.39mm(2-1/16")
- 安装方向：垂直安装
- 过程连接：3/16"
- 重 量：约220g

四、产品选型



外形尺寸: (mm)

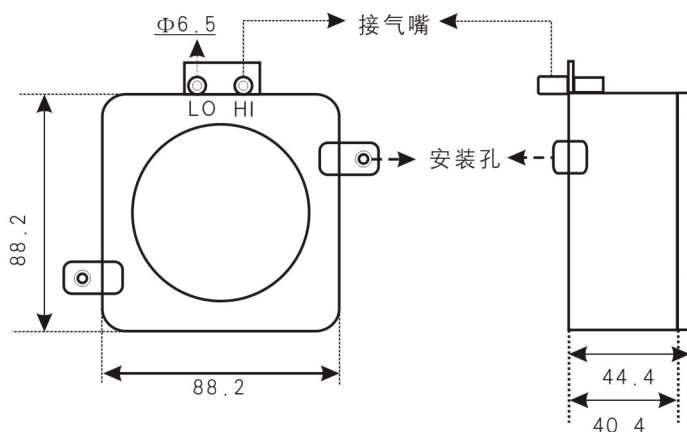

型号	量程INW.C.	价格	型号	量程INW.C.	价格	型号	量程mm H ₂ O	价格
D900-0	0-0.5	¥280	D9205	0-5	¥280	D900-12MM	0-12	¥280
D9001	0-1.0	¥280	D9210	0-10	¥280	D900-25MM	0-25	¥280
D9002	0-2.0	¥280	D9215	0-15	¥280	D900-50MM	0-50	¥280
D9003	0-3.0	¥280	D9230	0-30	¥280	D900-100MM	0-100	¥280
D9005	0-5.0	¥280				型号-60 量程 Pa		
D90010	0-10	¥280				D900-125Pa	0-125	¥260
D90020	0-20	¥280				D900-250Pa	0-250	¥260
D90040	0-40	¥280				D900-500Pa	0-500	¥260
D90060	0-60	¥280				型号-750 量程 Pa		
D9100	0-100	¥280				D900-1KPa	0-1	¥260
						D900-3KPa	0-3	¥260